



vifa

REYKJAVIK

クイックガイド

Model: VIFA070

ボタンとインジケータ



-  電話に回答/終了する
-  ミュート/一時停止
-  ステータスインジケータ付き
[モード]ボタン
-  ポリウム




-  リセット
-  バッテリーインジケータ
-  USB-C 充電ソケット
-  AUX ソケット

リンクボタン、統合インジケータ付

-  ステレオ
-  左チャンネル
-  右チャンネル

電池充電

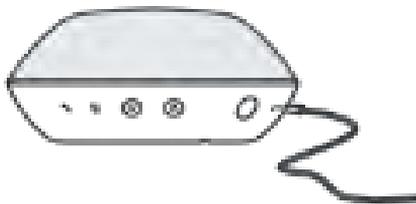

充電するには、USB電源アダプターまたはパソコンに USB-C ケーブルを接続し、スピーカーに接続します。ライトインジケータは充電の進行状況を示します。


	95% 以上
	80%~95%
	15 ~80%
	15% 未満

*電源アダプタは同梱されていないのでご注意ください。
充電していない状態でバッテリー残量が5%以下になると、バッテリーインジケータが点灯します。

BLUETOOTH と接続する



Reykjavik の電源を入れるには、ステータスインジケーターが白く点灯するまで、MODE ボタンを押し続けます。

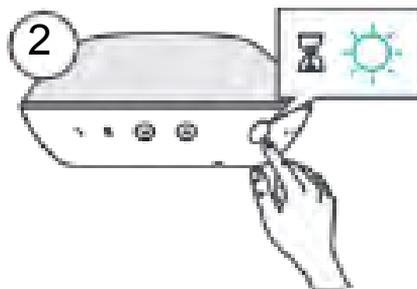

ステータスインジケーターがブルーに点滅するまで、MODE ボタンを押し続けます。

- * オフにするには、ステータスインジケーターが白く点滅するまで、MODE ボタンを押し続けます。
その後に指を離します。

BLUETOOTH と接続する

3




お使いのデバイスで *Bluetooth* ペアリングを有効化して、VIFA_REYxxxxxx をあなたの *Bluetooth* デバイスに選択します。




接続が確立されたら、ステータスインジケーターがブルーに点灯します。

*音楽ストリーミング中に、ミュート/一時停止ボタンを押すと、音楽を再生/一時停止できます。

ケーブルでの接続

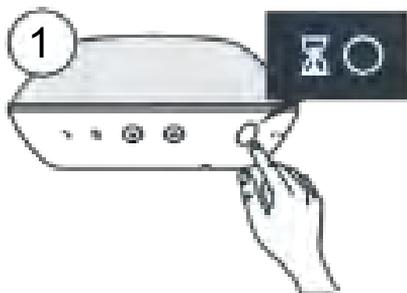

Reykjavik 電源を入れるには、ステータスインジケータが白く点灯するまで、MODE ボタンを押し続けます。



ケーブルを接続し、
([a] USB-C または [b] AUX) デバイスから音楽の再生を開始します。


ケーブルでの接続



再生が可能になると、ステータスインジケータがグリーンに点灯します。

*音楽ストリーミング中に、ミュート/一時停止ボタンを押すと、音楽を再生/一時停止できます。

スピーカーフォン

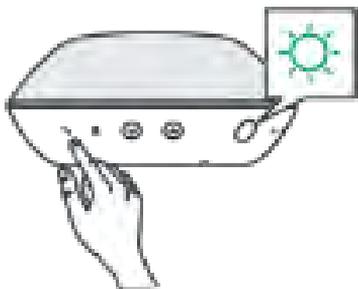

着信を受ける


ステータスランプがグリーンに点滅します。電話に応答/終了ボタンを短く押します。



通話を終了する


電話に応答/終了ボタンを再び短く押します。

スピーカーフォン



着信を拒否する

電話に応答/終了ボタンを長く押し
します。

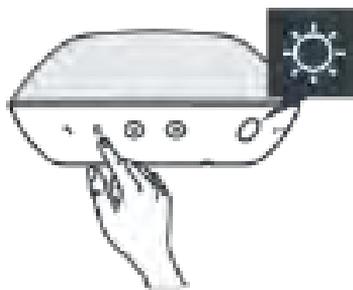

通話をミュートにする

通話中に、ミュート/一時停止ボ
タンを短く押して、マイクをミュ
ートまたはミュート解除します。
ミュート状態になると、ステータ
スインジケーターが白く
点滅します。

箱の中には



Reykjavik 1 個
トラベルポーチ



USB-C ケーブル
安全に関する説明と保証書

クイックガイド

2つの REYKJAVIK をリンクする



2台の Reykjavik スピーカーがオンになっていることを確認してください。

リンクインジケーターが黄色に点滅するまで、メインのスピーカーのリンクボタンを軽く押してください。

もう一方のスピーカー（2台目）で同じ動作を繰り返します。

2つの REYKJAVIK をリンクする



両方のスピーカーがリンクされると、リンクインジケータはイエローに点灯し、ステレオスピーカーにリンクされていることを示します。

*2つ目のスピーカーがリンクされると、メインスピーカーの音楽が再生されます。

左/右チャンネルに変更するには、「リンク」ボタンを短く押します。リンクを解除するには、リンクボタンを長く押します。

登録と商標



Bluetooth® ワードマークとロゴは
Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標
であり、Vifa Denmark A/S によるそれら
の使用はライセンス契約の下で行われて
います。

仕様

形式

ポータブルワイヤレススピーカー

技術的特徴

Bluetooth® ワイヤレステクノロジー

AUX3.5mm ミニジャック USB 再生

リチウムイオン電池

低い歪みと高精度に最適化された DSP

クロスオーバー

3チャンネルデジタルアンプ

リンク2のスピーカー

スピーカーフォン（ノイズ/エコーキャンセリングを含む）

入力

Bluetooth

AUX3.5mm ミニジャック

USB-C

仕様

ツイーター	コーティングされたファブリックドームとネオジウム磁石を備えた 2 x 19 mm Vifa ドライブユニット
ウーファー	アルミニウムコーンとネオジウム磁石を備えた 70 mm Vifa ドライブユニット
周波数応答	62Hz~20kHz @ +/- 3dB
入力電圧	USB、5V
スリープモード	シグナルなしで 3 分後
自動オフ	シグナルなしで 30 分後
バッテリー、内部	リチウムイオン 19Wh
高さ/直径	65mm/139mm
重量	0.6kg
グリル	カスタムメイドの Kvadrat 社製テキスタイル、アルマイト加工アルミニウム

サポート



サポート

本マニュアルに説明されていない問題が起きた場合、
vifa.jp までお問い合わせください。



Reykjavik を登録する

スピーカーを登録することをお勧めします：

vifa.dk/support